

SICHERHEITSHINWEISE:

1. Schalten Sie die Spannungsversorgung vor der Installation aus.
2. Die Installation setzt Fachkenntnisse voraus und muss von einer qualifizierten Fachkraft, wie einem Elektriker oder einer ähnlich qualifizierten Person, durchgeführt werden.
3. Prüfen Sie vor der Installation, ob die lokale Spannungsversorgung mit den Produkthanforderungen übereinstimmt.
4. Installieren Sie die Leuchte nicht, wenn auf diese mechanische Kraft jeglicher Art wirkt.
5. Installieren Sie die Leuchte nur mit passendem Befestigungsmaterial.
6. Schließen Sie den Konverter ausschließlich mit der optimal eingestellten Konfiguration an das Panel an.
7. Das Produkt ist nur für den Einsatz in Innenräumen geeignet.
8. Die Garantie erlischt sofort, wenn am Produkt, ohne schriftliche Einwilligung, Änderungen oder Instandsetzungen vorgenommen werden.


CAUTION:

1. The power must be turned off before installation.
2. The installation requires expert knowledge and must be performed by an electrician or a similar qualified person.
3. Before installing the product, please check if the local voltage frequency corresponds with the product requirements.
4. Do not install the luminaire if it is under mechanical force of any kind.
5. Only install the luminaire with appropriate fixing materials.
6. Only connect the converter to the panel with the optimally set configuration.
7. The product is designed for indoor use only.
8. The converter should not be modified in any way. Any modifications made to this product will immediately invalidate any guarantees issued.



LUX ADAPT

INSTALLATIONSANLEITUNG KONVERTER INSTRUCTION MANUAL CONVERTER

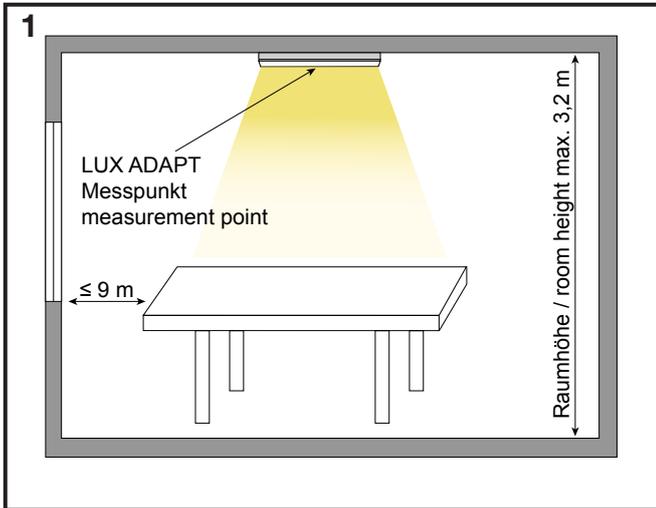

2 Lux an der Decke, gemessen in Richtung Tisch

<100 lx	Einsatz des Konverters möglich
100 lx - 200 lx	1 Folie über dem Sensor, zur Verringerung der Sensibilität
> 200 lx	Kein Einsatz möglich

Lux on the ceiling, measured towards the table

<100 lx	use of the converter possible
100 lx - 200 lx	1 foil above the sensor to reduce the sensitivity
> 200 lx	No use possible

Die Helligkeit der Rasterleuchte kann darüber hinaus mittels Dip-Switch ‚Ziel Beleuchtungsstärke‘ am Konverter fein justiert werden.
The brightness of the luminaire can also be adjusted via the dip-switch 'target illumination' on the converter.

3

Target Illumination Ziel Beleuchtungsstärke	1	2	3	4
500 Lux	↑	↑	↑	↑
450 Lux	↑	↑	↑	↓
400 Lux	↑	↑	↓	↑
350 Lux	↑	↑	↓	↓
300 Lux	↑	↓	↑	↑
250 Lux	↑	↓	↓	↓
200 Lux	↓	↑	↑	↓
150 Lux	↓	↓	↓	↓

Lux Adapt Lux Anpassung	5
Active aktiv	↑
Disable inaktiv	↓

Output Current Ausgangsstrom	1	2	3
1050 mA	↑	↑	↑
1000 mA	↑	↑	↓
950 mA	↑	↓	↑
900 mA	↑	↓	↓
850 mA	↓	↑	↑
800 mA	↓	↑	↓
750 mA	↓	↓	↑
700 mA	↓	↓	↓

