

LEDON

pioneering light

KOPERNIKUS Stand-Up

Das Darklight-Konzept: Eine erstaunliche Technologie für natürliche und ausgewogene Raumbeleuchtungen.

Mittels konsequentem Design und Darklight Reflektoren beeinflusst KOPERNIKUS Stand-Up die Ausleuchtung des Arbeitsplatzes nicht nur positiv, sondern setzt durch einen starken indirekten Lichtanteil tolle Akzente in Großraumbüros oder an Einzelarbeitsplätzen.

Einzeln angeordnete und zurückversetzte Lichtpunkte tauchen den Raum in ein angenehm weiches Licht und geben so die Lichtquelle fast nicht preis. Die Mischung aus direkter und indirekter Beleuchtung wird als besonders angenehm empfunden, da die Nutzfläche des Raumes außerhalb der Arbeitsfläche mitbeleuchtet wird (direkt 50° / indirekt 110°).



BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	EAN CODE	STEUERUNG
KOPERNIKUS Stand-Up 9600LM/50D-110/840 MDS BK	29002152	9009453030 313	Bewegungs- und Tageslichtsensor & Touch-Dim
KOPERNIKUS Stand-Up 9600LM/50D-110/840 MDS WH	29002150	9009453030 290	Bewegungs- und Tageslichtsensor & Touch-Dim

ALLGEMEINE DATEN	
Gehäusematerial	Aluminium
Ausführung	Weiß (RAL9016) / Schwarz (RAL7021)
Bemessungslebensdauer *	50 000 h
Sensorik	Tageslichtsensor, Bewegungssensor
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie und 3 Jahre Vollgarantie

LICHTTECHNISCHE DATEN	
Bemessungslichtstrom	9600 lm (direkt 3000lm / indirekt 6600lm)
Lichtausbeute (Effizienz)	120 lm/W
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	80
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer *	L80 B10
Abstrahlwinkel	Direkt 50° Darklight Linsenoptik / indirekt 110°
Farbkonsistenz	< 3 Stufen MacAdam-Ellipse
Vereinheitlichter Blendwert **	< 6 UGR

* bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C



** X = 4H, Y = 8H, Reflexionsgrade 70/50/20

ELEKTRISCHE DATEN	
Bemessungsleistung	80,0 W
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Nennspannung	220-240 V AC
Leistungsfaktor	≥ 0,90
THD	< 15 %
Flicker Prozent (< 165 Hz)	< 5 %

GRÖSSE & GEWICHT

Höhe	1950 mm
Breite	64 mm
Länge (Ausleger)	1056 mm
Gewicht	18,0 kg

GRAFIKEN

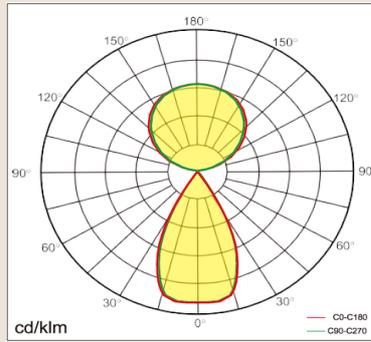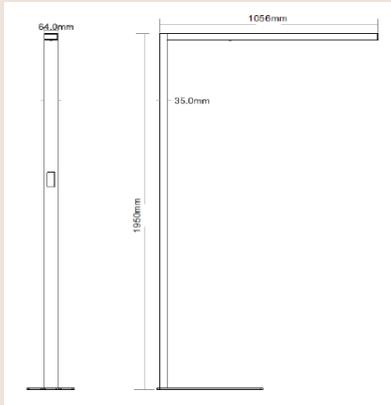

LEDON
pioneering light

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++
A+
A
C
D
E

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

Die Installationsanleitung finden Sie unter <https://www.ledon.at/kopemikus/kopemikus-stand-up-1800/>

Änderungen vorbehalten
Aktualisiert am: 30.06.2021