

LED Lampe B35 5W E14 Candlelight

Die LEDON 5W B35 LED Lampe Candlelight steht für ein besonders einladendes Ambiente. Licht mit einer sehr warmen Farbtemperatur von 2000 Kelvin, abgegeben in einem Abstrahlwinkel von 230 Grad, sorgt für eine echte Wohlfühlatmosphäre. Und die niedrige Leistungsaufnahme von lediglich 5 Watt fördert zusätzlich das Wohlfühlgefühl.



BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	EAN CODE	DIMMBAR
LED LAMP B35 5W/C/820 E14 230V	28000531	9 009453 006127	Nein

ALLGEMEINE DATEN	
Form	B35
Socket	E14
Ausführung	Klar
Energieeffizienzklasse	A
Gehäusematerial	Plastik / Metall
Nennlebensdauer	25 000 h
Nennlebensdauer in Jahren	25 (Brenndauer Ø 2,7 h pro Tag)
Bemessungslebensdauer	25 000 h
Anzahl Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall	100 000
Zünd-/Anlaufzeit bis 100%	< 0,5 s
Tc (max)	85 °C
Quecksilbergehalt	0,0 mg
Lampenrecycling	Ja - beachten Sie bitte die örtlichen Vorschriften
Garantie	5 Jahre

LICHTTECHNISCHE DATEN	
Nennlichtstrom	250 lm
Bemessungslichtstrom	250 lm
Lichtfarbe	Ultra Warmweiß
Farbtemperatur	2000 K
Farbwiedergabeindex Ra	80
Lichtausbeute (Effizienz)	50 lm/W
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	70 %
Abstrahlwinkel	230°
Farbkonsistenz	< 6 Stufen MacAdam-Ellipse
Von LEDON empfohlenes Glühlampenäquivalent bis zu	25 W
Glühlampenäquivalent *	25 W
Flicker Prozent	< 3 %

* gemäß den EU-Verordnungen 244/2009 und 1194/2012

ELEKTRISCHE DATEN


Nennleistung	5 W
Bemessungsleistung	5,0 W
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Nennspannung	230-240 V AC
Leistungsfaktor	> 0,5
Stromstärke (gemessener Wert)	40 mA
Stromstärke (berechneter Wert)	21 mA
Einschaltstrom	4,0 A

GRÖSSE & GEWICHT



Höhe	104 mm
Durchmesser	35 mm
Gewicht	68 g

GRAFIKEN

SPECTRAL POWER DISTRIBUTION OF LEDON 5W B35 Candlelight

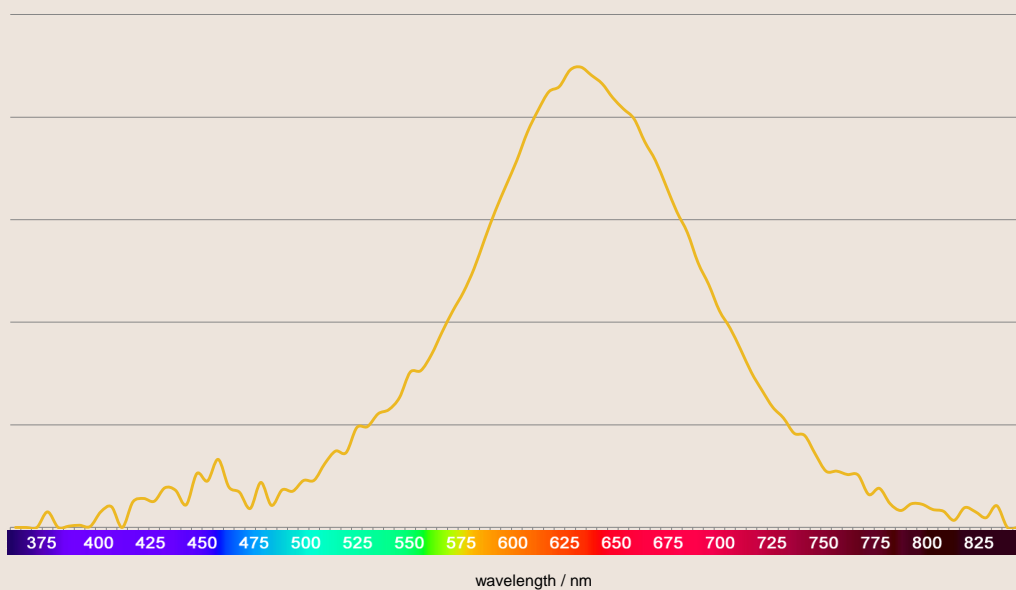

230°

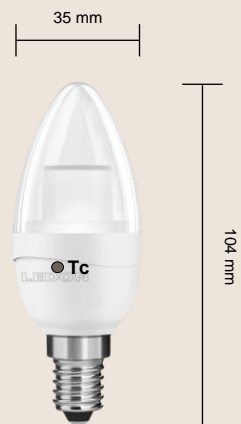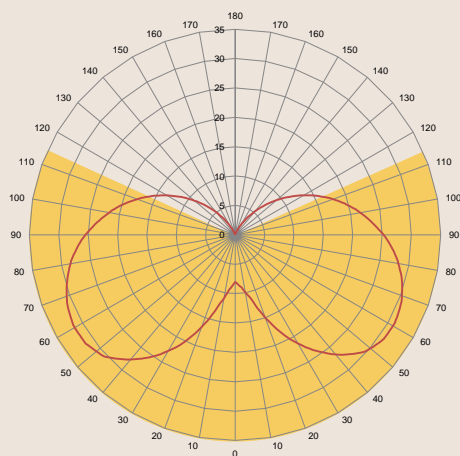

Eine Übersicht kompatibler Dimmer finden Sie unter <http://www.ledon-lamp.com/dimmer>

Änderungen vorbehalten
Aktualisiert am: 23.07.2015